

LED SMART EMERGENCY

หลอดไฟฉุกเฉินอัจฉริยะ 3 IN 1

LIGHT SAFE LIFE

LED SMART EMERGENCY

ด้วยวงจรอัจฉริยะ หลอด LED Smart Emergency 3 in 1 สามารถทำงานได้แม่นยำ ไม่สับสนระหว่างกรณีเปิดสวิตช์ไฟปกติ โดยหลอด LED จะไม่สว่าง แต่เมื่อเป็นกรณีไฟตกหลอด LED จะเปิดติดเองอัตโนมัติเป็นไฟฉุกเฉินได้ทันที มากไปกว่านั้น ยังสามารถนำหลอด LED มาใช้เป็นไฟฉายให้ความสว่างได้ทุกที่ที่คุณต้องการ เพียงนิ้วสัมผัสที่ขั้วหลอด และปลายขั้วหลอดพร้อมกัน หมดปัญหาเรื่องถ่านไฟฉายหมดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 3 ชั่วโมง และคุณสมบัติสุดท้ายเพื่อใช้เป็นหลอดไฟให้ความสว่าง เหมาะกับการตกแต่งใช้งานตามสถานที่ทั่วไป



ไฟตกแฉ่ง



ไฟฉุกเฉิน




ไฟฉาย



เปิดเองเมื่อไฟตก

ด้วยวงจรอัจฉริยะ ทำให้หลอด LED SMART EMERGENCY 3IN1 สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่สับสนระหว่างกรณีเปิดสวิตช์โดยไฟจะปิดปกติ และกรณีไฟตก ไฟฉุกเฉินจะเปิดเองอัตโนมัติ

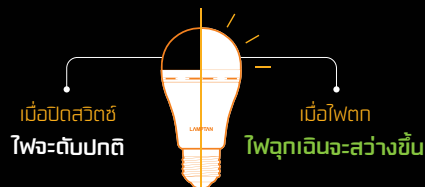

เป็นไฟฉายแค่สัมผัส

LED SMART EMERGENCY 3IN1 สามารถใช้งานเป็นไฟฉายได้ในกรณีฉุกเฉิน เพียงหมุนหลอดออกจากตัวโคมแล้วแตะที่ขั้วหลอดและที่ปลายขั้วหลอดพร้อมกัน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
6W	220-240V 50/60Hz	480	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	60x80x124	90	1pc : 62x62x130 10pcs : 130x316x138 100pcs : 322x656x284
10W	220-240V 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	-	15000	E27	-	-	69x69x146	110	1pc : 70x70x150 10pcs : 146x356x158 100pcs : 362x736x324